



CONÇU POUR UNE
RAPIDE
ET AISÉE
INSTALLATION

TUYAUTERIES | LA SOLUTION SIMPLISSIME

Tuyaux KPS: Conducteur Ou Non-Conducteur
Essence | Gasoil | Jet A1 | Mélanges Éthanol
Alcools | Résines | Gaine Électrique

KPS

www.kspiping.com

TUYAUTERIES | ET APRÈS

Tuyauteries KPS: La Solution Simplissime

Essence | Gasoil
Jet A1 | Mélanges Éthanol | Alcools | Résines | Gaine Électrique

Référencé et installé par des compagnies pétrolières depuis plus de 25 ans, le système de tuyauterie KPS a été conçu pour apporter de la sécurité, de la performance et une facilité d'installation. Aujourd'hui nous pouvons nous féliciter d'être les seuls à proposer un manchon soudant les 4 tuyaux double paroi en une opération.

Pas de Fuite, Pas de Perméabilité

Développés pour tous les types de carburants et produits chimiques, toutes les tuyauteries KPS sont fabriquées à partir de Polyéthylène haute densité protégée par une couche imperméable d'EVOH surpassant de loin les exigences de la norme EN 14125.

Pour les zones et les produits sensibles, le système de tuyauteries KPS double paroi procure une couche supplémentaire de protection. Tous les coudes, raccords et tés en double paroi sont protégés par une couche imperméable et entourés d'un espace interstitiel.

Support Technique & Formation

KPS vous offre un suivi de votre projet du début à la fin, y compris les plans, visites préliminaires, formation sur site et accréditation des techniciens.


Approbation

EN 14125, ATEX 137, EN 13463-1 plus de nombreuses normes spécifiques nationales.

Pour avoir accès à la liste exhaustive de nos certifications, rendez vous sur notre site www.kpspiping.com

Présence Locale. Mondialement

Usines de fabrication par région, et un réseau mondial d'employés et de distributeurs, y compris un réseau étendu dans toute la région Europe, assurent une assistance pratique, un service local et des solutions, partout dans le monde. Les tuyauteries KPS sont fabriquées en Suède sous l'œil vigilant de l'équipe technique de KPS, afin de garantir une qualité constante.



INSTALLATIONS EN IMAGE

Cliquer ici pour télécharger
notre recueil d'études de cas
www.kpspiping.com/casestudybook



Chaufferie générale, France

Conçu Pour Une Installation Rapide et Aisée

Conducteur & Non-conducteur

Avantages Majeurs

- Convient aux installations enterrées et aériennes
- Conçu pour une installation rapide et aisée: réduit le cout et le temps d'installation
- Raccords d'électrofusion compacts, coudes et tés
- Conducteur (électrostatiquement sûr) ou non-conducteur
- Couche impermeable EVOH, protection de l'environnement
- Aucune corrosion
- Support technique, formation et accreditation (en salle ou sur site)
- Approbation: EN 14125, ATEX 137, EN 13463-1 plus d'autres plus spécifiques
- Détection de fuite & surveillance de l'espace interstitiel (Double paroi / multicouche)
- Légéreté du produit
- Disponibles en couronnes ou en barres
- Pression de service recommandée de 6 bar (catégorie PN10)
- Température d'utilisation (-20°C à +50°C)


Compatibilité Chimique

- Essences
- Diesel
- Biodiesel
- Mélanges éthanolés*
- AdBlue
- Jet-A1
- Alcools*
- Acides*
- Produits chimiques*
- Autres*

*pour plus de détails sur les compatibilités chimiques, contactez KPS à l'adresse info@kpspiping.com



Usine de fabrication d'Adblue, Maxol, Ireland

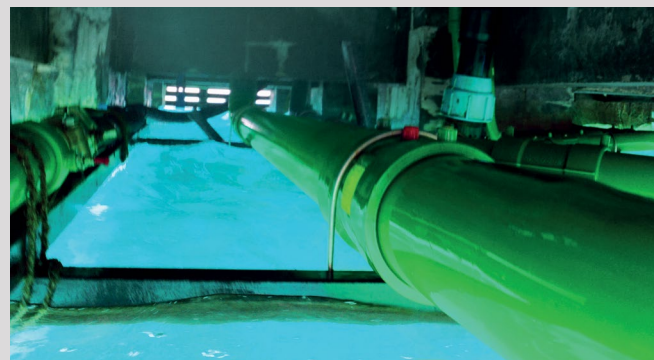

Ligne d'alimentation d'un générateur sous jetée, Maldives

Tuyauteries KPS: La Solution Simplissime

Produits

Toutes les tuyauteries sont disponibles en version conductrice ou non (sauf les gaines) et incluent une gamme complète de raccords à thermo-souder. Possibilités de solutions sur mesure.



Tuyaux Double Paroi

- 200/160mm 6"
- 125/110mm 4"
- 110/90mm 3"
- 75/63mm 2"
- 40/32mm 1"

NOUVEAU
110/90mm 3"
tuyauterie
double
paroi



Tuyaux Simple Paroi

- 110mm 4"
- 90mm 3"
- 63mm 2"
- 54mm 1 ½"
- 32mm 1"
- 25mm ¾"




Gainés Électriques

- 75mm 2"
- 32mm 1"



Pour Plus D'informations

Contactez KPS
ou visitez notre
[site internet](http://www.kpsping.com)




INSTALLATIONS EN IMAGE

Cliquer ici pour télécharger
notre recueil d'études de cas
www.kpsping.com/casestudybook



Dépôt, France

Industries & Applications

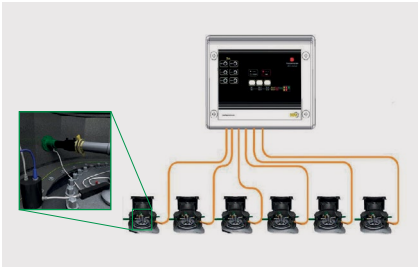

Détection de Fuite










Equipement Pour Thermo Fusion



Equipement et Outillage D'installation

Le système de tuyauteries KPS permet une installation rapide et aisée, apporte une solution à long terme pour les transferts de fluides dans divers secteurs industriels.

Industries

-  Groupes électrogènes: alimentation critique et de secours
-  Chauffage urbain ou industriel
-  Process chimique
-  Nucléaire
-  Eau salée / usine de désalinisation
-  Approvisionnement de carburant pour des flottes captives
-  Dépôts pétroliers ou chimiques
-  Stations services

Autres Applications & Industries

Vous recherchez des renseignements sur une application ou un secteur industriel ne figurant pas sur cette brochure? Appelez nous au +33 (0) 6 84 90 35 92 ou envoyez un courriel: info@kpspiping.com

Applications

-  Data centers
-  Groupes électrogènes
-  Hôpitaux alimentation de secours
-  Transfert de fluides (huiles, lubrifiants, JET-A1, essences, gasoil, mélanges d'éthanol, alcools)
-  Transfert d'Adblue
-  Marinas / ports de plaisances et pêches
-  Aéroports
-  Armée
-  Eaux usées Transfert
-  Hydrocarbures Drainage
-  Gaine de protection de câbles / passage de câbles enterrés
-  Distribution de fluides divers



Dépôt, France



Générateur turbine à carburant (Ethanol/gasoil) EDF la Réunion

Tuyauteries KPS: La Solution Simplissime

Spécifications Techniques


Structure du Tuyau

Couche interne conductrice

Couche étanche (imperméable) en EVOH


Couche de polyéthylène du primaire

Couche de polyéthylène du secondaire

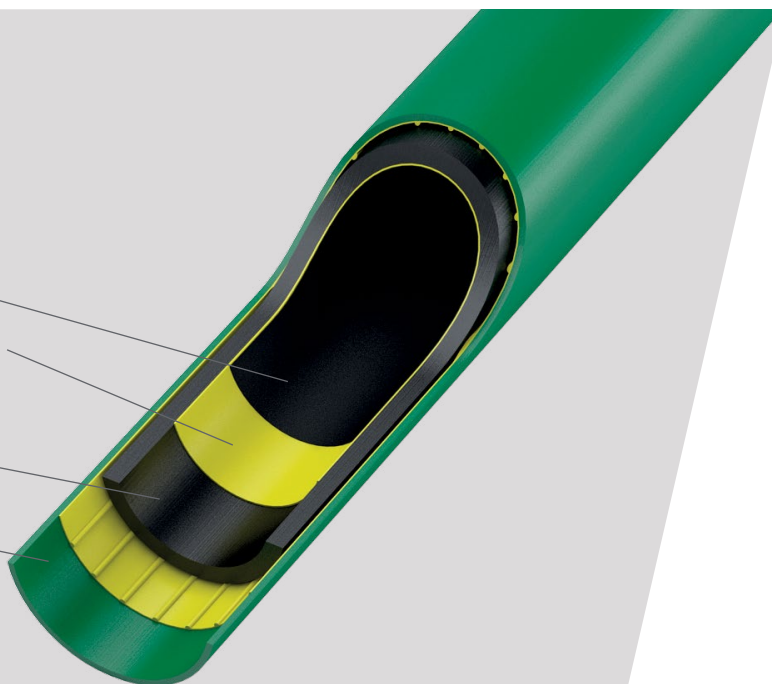

Couche Étanche (imperméable)

Copolymère d'éthylène et d'alcool vinyle, une barrière optimale pour les vapeurs d'essences.



INSTALLATIONS EN IMAGE

Cliquer ici pour télécharger notre recueil d'études de cas
www.kpsiping.com/casestudybook


Propriétés Physiques et Mécaniques

La gamme KPS est testée et approuvée selon la EN 14125. Le test de pression hydrostatique est effectué à 23°C puis 50°C. A 23°C le tuyau est soumis à la pression basse du test pendant 5 min, puis à la haute pression pendant 1min. Après mise en température à 50°C, le tuyau est pressurisé à la valeur basse pendant 5 min.

Un test en dépression est aussi effectué car certaines tuyauteries fonctionnent en pression négative: aspiration, événements, siphons et double paroi. Le tuyau subi également des tests de pression cycliques à 21,5°C variant de 1 à 4 Bars pendant 1.5×10^6 cycles.

Propriétés Physiques et Chimiques

	Valeur	Méthode de Test
Plage de Température	-20 à 50°C	EN 14125
Rayon de Courbure	20 × d	-
Résistance à l'écrasement	2000 N	EN 14125
Résistance au Poinçonnement	500 N	EN 14125
Impact à -20 °C	> 8.8 J	EN 14125
Compatibilité au Carburant	Large gamme de carburants disponibles*	EN 14125, UL 971
Perméabilité au Carburant	< 0.2 g/m ² ·jour	EN 14125
Electricité Statique	Conducteur	EN 13463-1, CENELEC TR50404
Vieillessement (Stabilité aux UV)	> 3.5 GJ/m ²	EN ISO 16871, EN ISO 4892-2
Estimation de la Durée d'exploitation	30 ans	EN 14125, ISO 9080

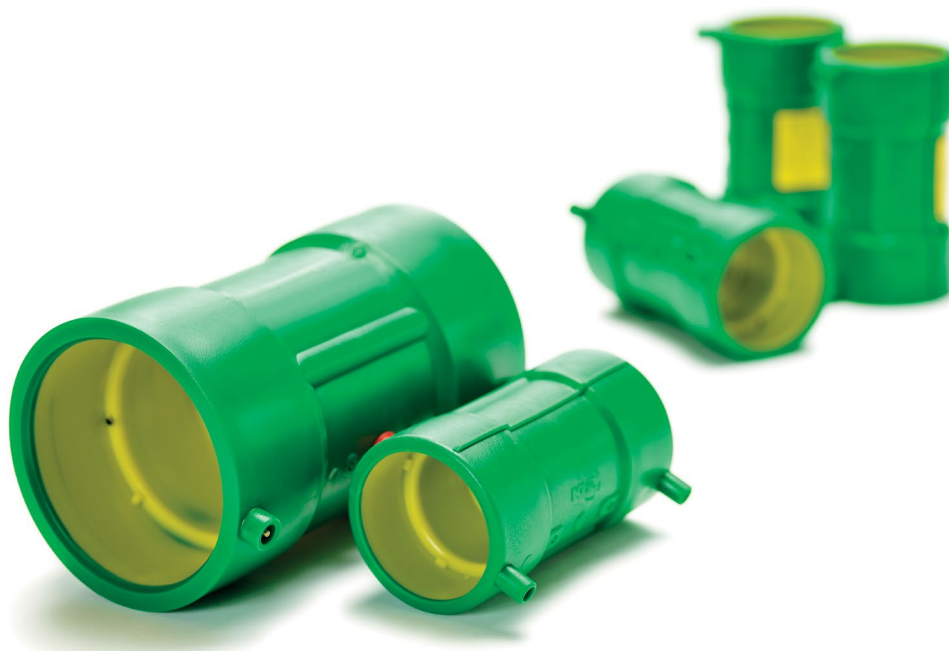



Contactez Nous

Call: +44 (0) 1756 799 773 Email: info@kpsping.com

Visit: www.kpsping.com

Intéressé Par la Distribution de Nos Produits

Nous sommes en permanence à la recherche de partenaires de distribution dans les pays où nous ne sommes pas encore représentés veuillez nous envoyer un e-mail à info@kpsping.com