



DISEÑADA PARA UNA INSTALACIÓN

FÁCIL
&
RÁPIDA

KPS | LA MEJOR SOLUCIÓN

Tubería KPS: Conductiva & No Conductiva

Gasolina | Diesel | Jet-A1 | Mezclas de Etanol

Alcoholes | Resinas | Conductos Eléctricos

KPS

www.kpsiping.com

PIPING | WHAT'S NEXT

Tubería KPS: La Mejor Solución Gasolina | Diesel | Jet-A1
Mezclas de Etanol | Alcoholes | Resinas | Conductos Eléctricos

Aprobado e instalado por compañías petroleras por todo el mundo los últimos 25 años. El Sistema de tuberías KPS ha sido diseñado teniendo en cuenta la seguridad, fácil instalación y funcionalidad. Hoy, estamos orgullosos de decir que todos los accesorios de doble pared de KPS pueden soldar las dos tuberías de forma simultánea.

Sin Fugas, Sin Permeación

Diseñado para todos los combustibles actuales y la mayoría de los productos químicos, las tuberías KPS de electrofusión están fabricadas a partir de polietileno de alta densidad (HDPE) con una barrera de EVOH en la tubería primaria que supera con creces los estándares de la norma EN 14125.

Para instalaciones y combustibles sensibles (como transferencia de combustible), la doble pared del sistema de tubería KPS añade una capa extra de protección. Todos los codos de doble pared de KPS, los accesorios de electrofusión y las tes tienen también una barrera de permeación y un espacio intersticial.

Soporte Técnico y Formación

KPS ofrece Soporte técnico desde el principio hasta el final de cada proyecto, incluyendo planos, estudio de proyectos, entrenamiento y certificación de instaladores in situ.

Certificaciones

EN14125, ATEX 137, EN13463-1 además de certificaciones específicas para otros combustibles o países. Para una lista completa de certificaciones y aprobaciones, visite la página de certificaciones en la web de KPS: www.kpspiping.com/resources.

Servicio Local. Globalizado

La fabricación regionalizada y una red mundial de empleados y distribuidores, asegura un soporte técnico, un servicio local y soluciones en cualquier parte del mundo. La tubería KPS es fabricada en Suecia para la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) bajo la atenta mirada del equipo técnico de KPS lo que garantiza una calidad constante.

Diseñado Para Una Instalación Rápida y Fácil
Conductiva & No Conductiva

Beneficios Principales

- Apto para instalaciones enterradas o en superficie
- Diseñado para una instalación rápida y fácil: reduciendo el coste y el tiempo de instalación
- Accesorios, codos y tes de electrofusión compactos
- Conductiva (Electroestáticamente segura) o no conductiva
- Barrera de permeación de EVOH para proteger el medio ambiente
- Anticorrosión
- Soporte Técnico, entrenamiento y certificaciones (en clase o en la obra)
- Certificaciones: EN14125, ATEX 137, EN 13463-1 además de certificaciones específicas para otros combustibles o países
- Detección de fugas y monitorización del espacio intersticial (contenimiento secundario / multi capa)
- Sistema Ligero
- Tubería disponible en barras o rollos
- Presión de funcionamiento recomendada hasta 6 bar (clase PN10)
- Rango de temperatura -20°C a +50°C

Líquidos Compatibles

- Gasolina
- Diesel
- Biodiesel
- Mezclas de Etanol*
- AdBlue
- Jet-A1
- Alcoholes*
- Ácidos*
- Productos Químicos*
- Otros*


**Para detalles específicos de compatibilidad, contacte con KPS en info@kpspiping.com*




MIRA CÓMO QUEDA INSTALADA
Pulsa aquí para descargar nuestro libro de Casos de Estudio:
www.kpspiping.com/casestudybook



Planta de Energía Térmica, Francia

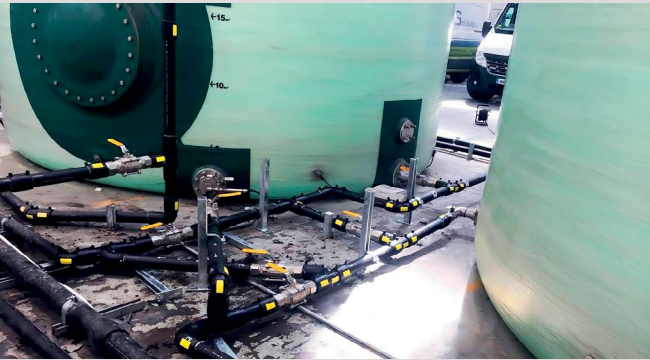

Instalaciones de producción de Adblue de Maxol – Ireland

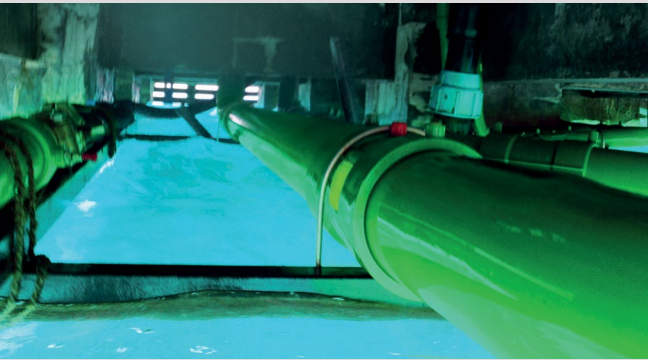

Muelle de descarga de combustible para un generador eléctrico, Maldives

Tubería KPS: La Mejor Solución

Productos

Todos los modelos de tubería están disponibles tanto conductivas como no conductivas (excluyendo los conductos eléctricos) e incluyen una completa gama de accesorios electrosoldables fáciles de instalar. Soluciones a medida están también disponibles.



Contenimiento Secundario (Doble Pared)


- 200/160mm 6"
- 125/110mm 4"
- 110/90mm 3"
- 75/63mm 2"
- 40/32mm 1"

NUEVO
110/90mm 3" doble pared tuberías



Contenimiento Primario (Simple Pared)

- 110mm 4"
- 63mm 2"
- 32mm 1"
- 90mm 3"
- 54mm 1 1/2"
- 25mm 3/4"

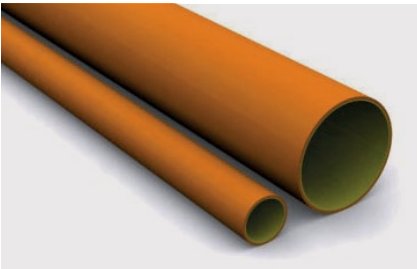

Conductos Eléctricos

- 75mm 2"
- 32mm 1"



Para Más Información

Contacte con KPS o visite la web de KPS



Sistema de Detección de Fugas



Equipo de Soldadura Por Electrofusión



Equipo y Herramientas de Instalación

Industrias y Aplicaciones

El sistema de tubería de plástico KPS es una solución fácil de instalar, segura y duradera para la transferencia de fluidos en un amplio rango de industrias y aplicaciones.

Industrias

- Suministros de Energía: Suministros críticos de energía & Generadores de emergencia
- Climatización Residencial e Industrial
- Procesos Químicos
- Instalaciones Nucleares
- Agua Salada / Plantas desalinizadoras
- Flotas, repostaje de vehículos de transporte público y comercial
- Instalaciones de tanques de almacenamiento de combustible
- Estaciones de servicio

Otras Aplicaciones e Industrias

Buscas una aplicación o industria que no veas aquí? Llámanos: +44 (0)1756 799 773 o mándanos un email: info@kpspiping.com

Aplicaciones

- Centros de datos
- Suministros de energía
- Generadores de emergencia de hospitales
- Transiego de combustible: Aceite, Aceite Lubricante, Jet-A1, Gasolina, Diesel, Mezclas de Etanol, Alcoholes
- AdBlue
- Puertos comerciales & Puertos náuticos deportivos
- Aeropuertos
- Instalaciones militares
- Trasiego de aguas contaminadas
- Drenaje de hidrocarburos
- Protección de cables (conductos eléctricos)
- Diferente distribución de fluidos



MIRA CÓMO QUEDA INSTALADA

Pulsa aquí para descargar nuestro libro de Casos de Estudio: www.kpspiping.com/casestudybook



Tanques de almacenamiento de combustible, Francia




Tanques de almacenamiento de combustible, Francia



Planta de energía térmica EDF, Saint Pierre, France

Tubería KPS: La Mejor Solución

Especificaciones Técnicas

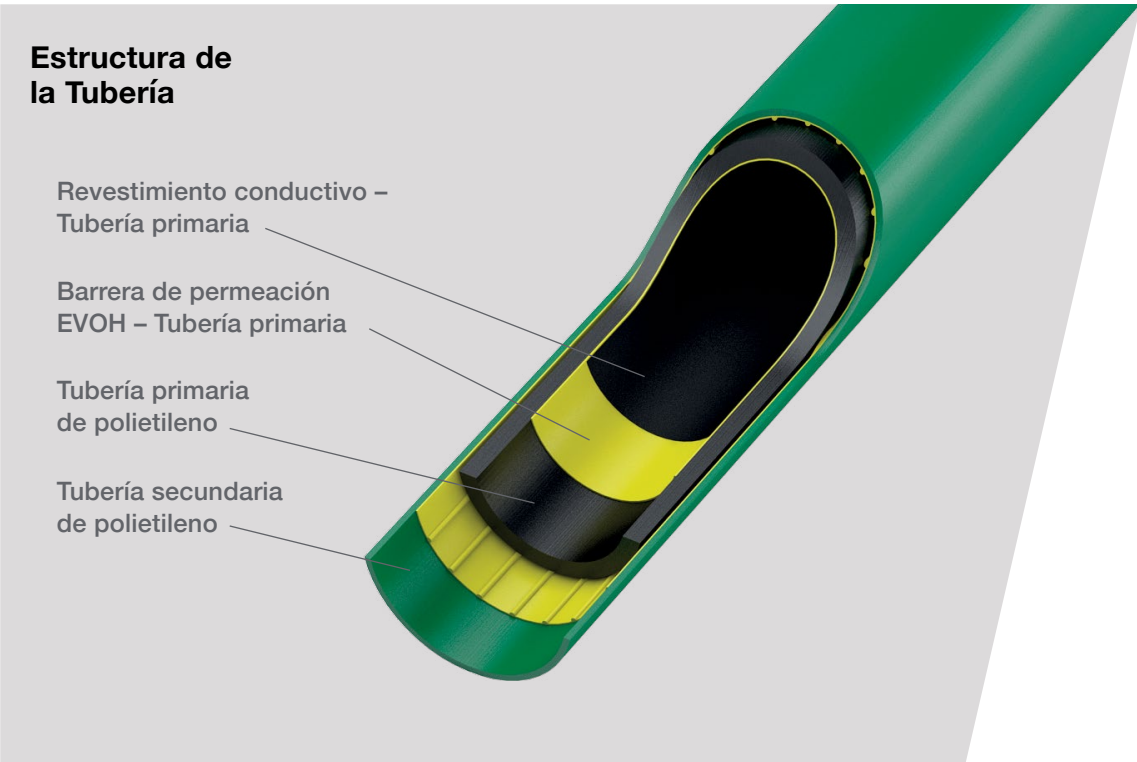

Barrera de Permeación

Copolímero de etileno y alcohol vinílico con propiedades de barrera de permeación contra los vapores de combustible.

Propiedades Mecánicas y Físicas

La tubería KPS está probada y certificada bajo la norma EN14125. La prueba de presión hidrostática es realizada a 23°C y después en similares condiciones a 50°C. A 23°C, la tubería se presuriza al nivel mínimo de presión durante 5 min y al nivel máximo de presión durante 1 min. Después de aplicarse condiciones de 50°C, la tubería se presuriza al nivel mínimo de presión durante 5 min.

La prueba de vacío se realiza en tuberías destinadas a la aspiración, incluyendo ventilación, recuperación de vapores y contenimiento secundario tipo C2. Las tuberías también se someten (con presión positiva) a pruebas de presión cíclica a 21.5°C. La presión varía entre 1.0 y 4.0 bar durante 1.5×10^6 ciclos.

Propiedades Físicas y Químicas

	Valor	Tipo de Test Aplicado
Rango de Temperature	-20 to 50°C	EN 14125
Radio de Curvature	20 × d	-
Resistencia al Aplastamiento	2000 N	EN 14125
Resistencia a la Punción	500 N	EN 14125
Impacto a -20 °C	> 8.8 J	EN 14125
Combustibles Compatibles	Amplia gama de fluidos comerciales disponible*	EN 14125, UL 971
Permeación del Combustible	< 0.2 g/m2·d	EN 14125
Electricidad Estática	Aislante	EN 13463-1, CENELEC TR50404
Resistencia a la Intemperie (Estabilidad UV)	> 3.5 GJ/m2	EN ISO 16871, EN ISO 4892-2
Tiempo de Trabajo Estimado	30 años	EN 14125, ISO 9080



MIRA CÓMO QUEDA INSTALADA
Pulsa aquí para descargar nuestro libro de Casos de Estudio:
www.kpspiping.com/casestudybook





Contáctenos

Teléfono: +44 (0) 1756 799 773 Email: info@kpsping.com
 Visite: www.kpsping.com

Interesado en Ser Nuestro Distribuidor?

Siempre estamos buscando nuevos socios y distribuidores en países donde no tenemos presencia actualmente por favor envíenos un correo electrónico a info@kpsping.com